

Elematic

Système de Coffrages à Aimants

- FaMe -

• profit • flexibilité • qualité •

Mesdames, messieurs! Aujourd'hui nous vous présentons « Fame ». Fame est fait pour être reconnu, et faire quelque chose d'exceptionnel. Prenons un exemple: quand vous souhaitez fabriquer les meilleures voiles sur le marché, vous détenez « fame ». Faire des économies, augmenter vos profits tout en améliorant votre qualité, c'est extraordinaire! Intéressé? Parfait! Suivez le guide.

Elematic Système de coffrages à aimants (FaMe)

Ce système breveté de coffrage aimanté vous permet non seulement de garnir vos tables plus rapidement, mais aussi d'augmenter la cadence et l'efficacité lors des changements de dimension- jusqu'à 70% de gain de temps sur la mise en place des coffrages tout en doublant ou triplant votre efficacité.

ECONOMISEZ

- Argent
- Temps
- Espace
- Matériaux
- Environnement

AMÉLIOREZ

- Profit
- Flexibilité
- Performances
- Propreté

ASSUREZ


- Qualité
- Satisfaction au travail
- Sécurité

Les tests de comparaison prouvent qu'Elematic est le meilleur

- Des tests de comparaison en usine ont montré que la performance du système FaMe est largement supérieure aux méthodes traditionnelles
- FaMe vous permet de minimiser vos déchets et réduit vos coûts globaux et de temps par élément
- Les calculations sont basées sur le programme PWT (Predetermined Work Time Program), utilisant des unités temps standardisées du système STJ (Standard Time System). Les données peuvent varier d'une unité de production à une autre

Elematic Système de coffrages à aimants vs méthode traditionnelle:

Coûts du travail et des matériaux pour garnir une table, ainsi que temps de production/élément

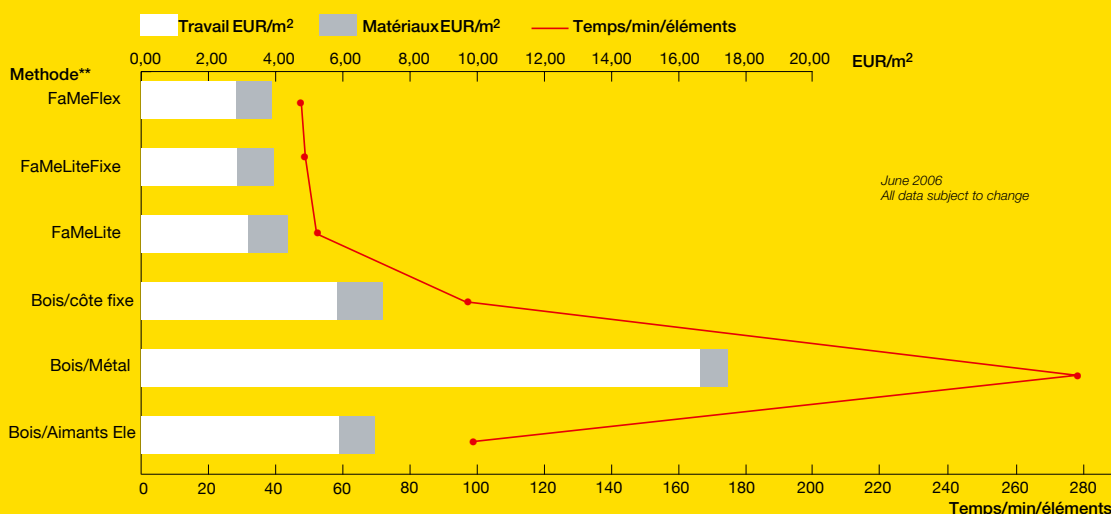

*Dimensions: taille 5000 x 2800 mm, épaisseur 380mm, fenêtre 1000 x 1300mm, porte 2100 x 1000

** FaMeFlex = système FaMeFlex complet (aimants + coffrages)

FaMeLite/côté fixe = coffrages latéraux Elematic Lite (2 pcs) + ouvertures + coffrages latéraux fixes en métal (2 pcs) + Aimants à bouton-poussoir Elematic

FaMeLite = Système Elematic FaMeLite complet

Bois/côté fixe = Coffrages en bois sur les côtés (2 pcs) + ouvertures + coffrages latéraux fixes en métal (2 pcs)

Bois/Métal = Coffrages en bois sur les côtés (2 pcs) + ouvertures + Tubes en métaux soudés

Bois/Aimants Ele = Coffrages en bois sur les côtés (2 pcs) + ouvertures + Aimants à bouton-poussoir Elematic

Système FaMeFlex



Avec FaMeFlex, laissez libre cours à votre imagination pour fabriquer des éléments de quelque taille et forme que ce soit, les changements de dimensions sont rapides à effectuer. Le système est modulaire- vous pouvez commencer avec quelques composants et agrandir le système en fonction de vos besoins.

- Méthode de coffrage efficace et flexible pour vos tables mais aussi pour vos batteries coffrantes, tables basculantes, vibrantes ou toute autre surface métallique
- Particulièrement adapté pour la production de voiles isolées jusqu'à 600mm d'épaisseur, façades, murs sandwich isolés, prémur, etc...

- Idéal pour séries de production courtes et variées
- Haute qualité de vos produits finis garantie grâce à leur dimensionnement précis, coffrage droits, angles à précisément 90 degré, finitions impeccables des tables, et bien plus
- Vous avez la place d'insérer vos crochets de levage ou des aciers de renforcement sans abîmer vos coffrages latéraux
- Les aimants Flex peuvent être placés librement au point que vous avez définis
- Réutilisable non seulement pour les murs, mais aussi pour la fabrication de piliers, colonnes

Profilés de coffrage Flex


- Aluminium léger
- Recyclable



- Réutilisation constante pour des centaines de cycles de production
- Solution écologique qui renforce la sécurité et satisfaction au travail



- Grâce aux adaptateurs, vous pouvez également utiliser les aimants à bouton-poussoir.

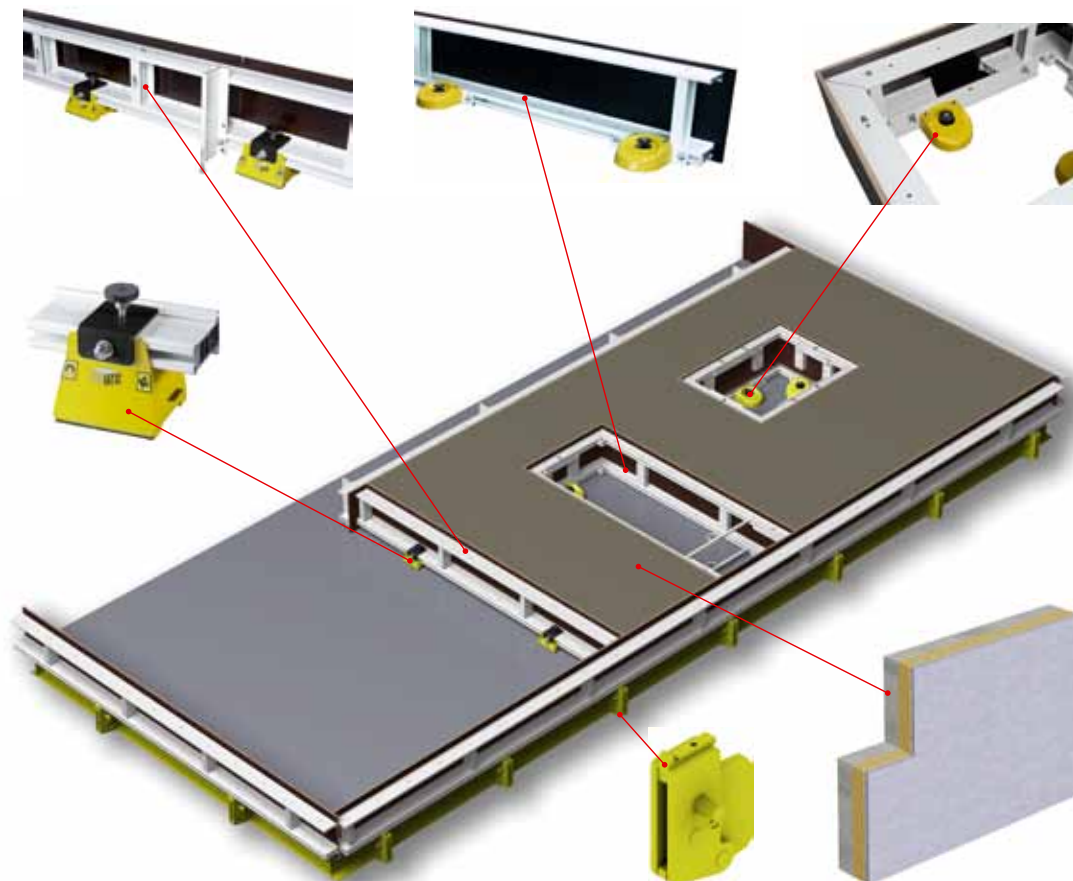


Système FaMeLite



- Particulièrement adapté pour toute production de série
- Développé en premier lieu pour la production en volume de voiles non isolées de tailles et formes différentes, épaisseur variant de 80 à 250mm
- Elimination des phases de boulonnage et soudure, gain de temps assuré et vos tables restent impeccables, sans creux ou bosses.

Profils de coffrage Lite

- Aluminium léger
- Recyclable
- Réutilisation constante pour des centaines de cycles de production
- Solution écologique qui renforce la sécurité et satisfaction au travail
- Disponible pour hauteurs variant de 68 à 250mm

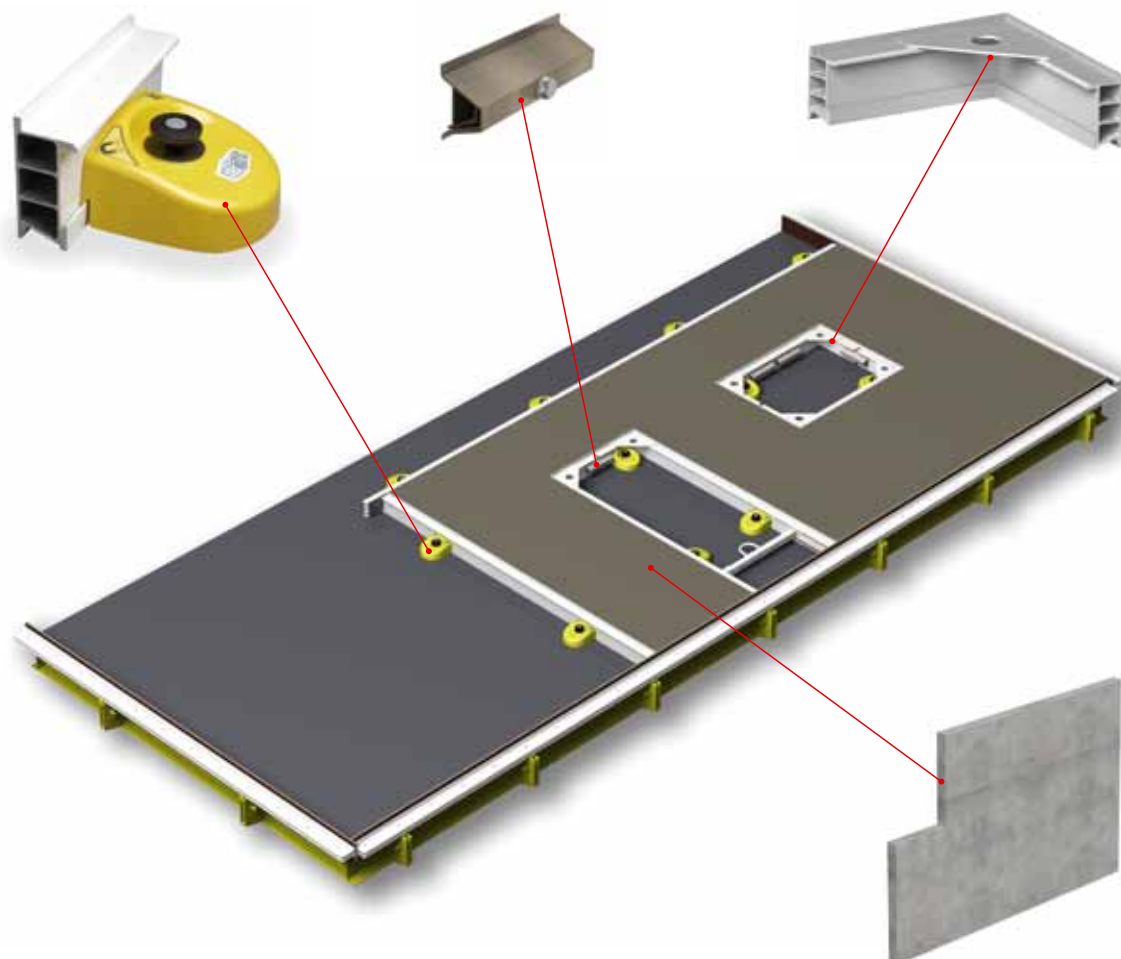


Accessoires

Aimants spéciaux disponibles pour boîtiers électriques, tubes filetés, etc.



Barres aimantées en métal ou caoutchouc disponibles sur demande

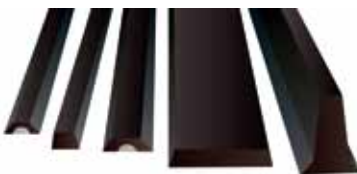

Boîtier de jonction rapide pour coffrages Lite



P227947 H = 149 mm
P227946 H = 180 mm
P227863 H = 199 – 249 mm

Adaptateurs d'aimants à bouton-poussoir pour coffrages en métal



Paire d'adaptateurs pour coffrages en I et U
P428231



Paire d'adaptateurs pour autres coffrages en métal
P428882



Plaque à souder pour coffrages en métal
L=300mm
P429204

Adaptateurs d'aimants à bouton-poussoir pour coffrages en bois



P428237-A H = 134 mm, L = 320 mm
P428237-B H = 134 mm, L = 3700 mm
P429227 H = 95 mm, L = 320 mm

Coins Lite



P65513 H = 99 mm
P641072-A H = 149 mm
P641072-B H = 179 mm
P641072-C H = 199 mm

Coins Flex



P645835
Pièce de coin Flex

POUR TOUTE COMMANDE, DEMANDE D'OFFRE OU AUTRE INFO COMPLÉMENTAIRES, N'HÉSITÉS PAS À JOINDRE NÔTRE ÉQUIPE DE VENTE
Elematic Fastening Method la plus proche ou fame@elematic.com



Aimant à bouton-poussoir (16kN)
P62915



Aimant Flex haut (16kN)
P621202-C
Laisse un espace libre de 100 mm sous le profilé Flex



Aimant Flex bas (16kN)
P621202-A
Laisse un espace libre de 40 mm sous le profilé Flex



Aimant de base 13 (13kN)
P6315741



Aimant de base 10 (10kN)
P6315835



Profilés de coffrage FaMeFlex

Profilé Flex supérieur
P644267-55
H = 38 mm, L = 5.5 m



Profilé Flex
P649018-55
H = 80 mm, L = 5.5 m



Adaptateur pour profilé Flex et aimant à bouton-poussoir
P65432
L = 350 mm
P65562
L = 5.5 m



Pièce de connection pour profilé Flex
P65433
L = 350 mm



Boulon pour rainure en T
U2511574,
M 16 x 50



Support de profilé Flex
P643532
L = 5.5 m



Vis pour support du profilé Flex
U2511911
M 10 x 75



Support de côté Flex
P644781
H = 400 mm
Pour profilé Flex >300mm de hauteur



Profilés de coffrage FaMeLite

P641808-55 H = 99 mm
P641813-55 H = 119 mm
P427679-55 H = 149 mm
P427680-55 H = 179 mm
P641779-55 H = 199 mm
P68684-55 H = 249 mm

- Tous les profilés FaMeLite sont vendus en pièces de 5,5 m de longueur
- Les profilés avec taille en pouce sont disponibles sur demande
- Profilés de hauteurs spécifiques, avec cham-frein, etc. disponibles sur demande



Levier de desserrage pour aimants Flex et à bouton-poussoir
P637225-A



Levier de desserrage pour aimant de base
P6411028

Charnière pour installation de coffrages de côtés fixes

Visionnez encore plus d'informations et nos vidéos sur le site www.precastfountain.com